




# GEOcorner xT

LED 12V - 11,4W/m

- IT** Lampada con interruttore a sfioro - Profilo in alluminio ossidato per libera installazione, completo di terminali di chiusura, schermo in policarbonato opalino e clips di fissaggio. Indice di protezione IP44 su richiesta.
- EN** Lamp with touch switch - Oxidized aluminium profile for surface mounting, complete with end caps, opaline polycarbonate screen and fixing clips. IP44 protection degree upon request.
- DE** Schrankenleuchte mit Berührungsschalter - Anbauprofil aus eloxiertem Aluminium. Endkappen und Befestigungs-clips. Polycarbonat-Abdeckung (opalen); IP44 Schutzzeichen auf Anfrage.

108-118 lm/W PHOTOBIOLGICAL CLASS 0 CRI > 80

CE ENEC IP20

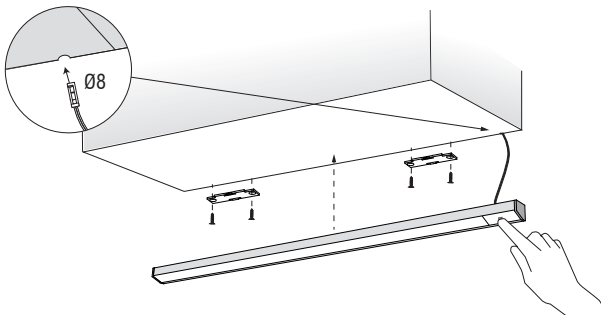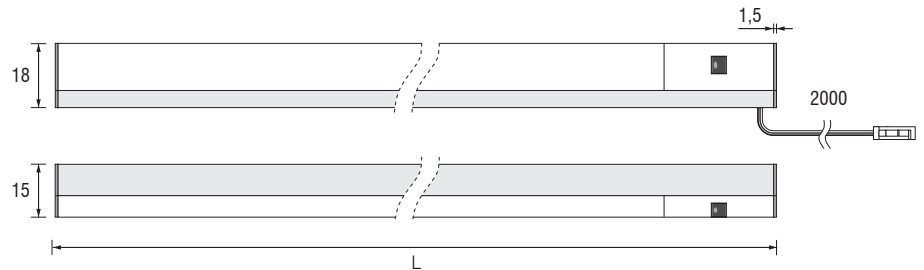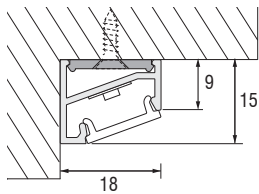

L	W	3000 K		4000 K	
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC
450	3,99 W	175XTC0450W1B1112	A	175XTC0450N1B1112	A
600	5,70 W	175XTC0600W1B1112	A	175XTC0600N1B1112	A
900	9,12 W	175XTC0900W1B1112	A	175XTC0900N1B1112	A
1200	12,54 W	175XTC1200W1B1112	A	175XTC1200N1B1112	A
1500	15,96 W	175XTC1500W1B1112	A	175XTC1500N1B1112	A
1800	19,38 W	175XTC1800W1B1112	A	175XTC1800N1B1112	A

GEOcorner xT 600mm LED 12V-11,4W/m		LUX
mm	100°	
250	Ø 850	1120
500	Ø 1750	430
750	Ø 2650	215
1000	Ø 3550	130

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)  
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore  
Connector / Verbindungsstecker



GEO COLLECTION

GEO-GEOcorner xT 12V-11,4Wm INT\_01