



# KEY - 45

## LED 24V - 4W


- IT** **Faretto per libera installazione** - Profilo in alluminio finitura acciaio spazzolato con terminale di chiusura e staffa di ancoraggio in policarbonato. Schermo in policarbonato opalino. Con o senza interruttore
- EN** **Spotlight for surface mounting** - Brushed steel finish aluminium profile with closing terminal and polycarbonate mounting bracket. Opaline polycarbonate screen. With or without switch
- DE** **Anbaustrahler** - Alu-Profil mit gebürstetem Stahlfinish, Endverschlussstücken und Montagehalterung aus Polycarbonat. Abdeckung aus Polykarbonat (opalen). Mit oder ohne Schalter



99 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

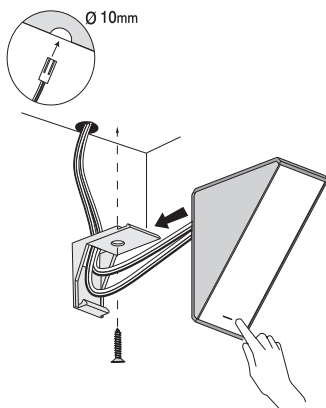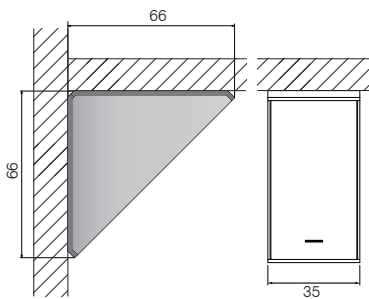

*Dimmerabile/Dimmable/Dimmbarer*

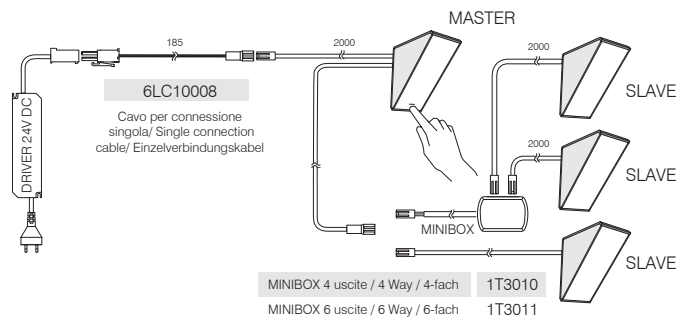

Tipo prodotto Product type - Produkttyp	3000 K		4000 K	
	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC
MASTER / MASTER / MASTER	1722025A	A+	1722125A	A+
SLAVE / SLAVE / SLAVE	1722000A	A+	1722100A	A+

KEY-45 LED 24V - 4W		LUX 3000K 4000K
mm	90°	
250	Ø 731	1200 1400
500	Ø 1483	250 300
750	Ø 2238	130 150
1000	Ø 2992	90 100

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)  
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore  
Connector / Verbindungsstecker

