

# NET




## LED 24V - 12W/m

- IT** **Lampada con interruttore** - Profilo in alluminio ossidato per installazione ad incasso, completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino. Per l'installazione è possibile utilizzare le clip di fissaggio (opzionali).
- EN** **Lamp with switch** - Oxidized aluminium profile for flush mounting, complete with end caps and opaline polycarbonate screen. Installation by means of fixing clips (optional).
- DE** **Schrankenleuchte mit Schalter** - Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium, Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen). Montage mit Befestigungsclips (optional).



60-65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL  
CLASS 0 CRI>80

CE ENEC IP40

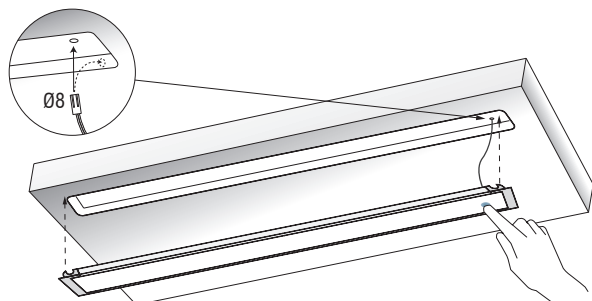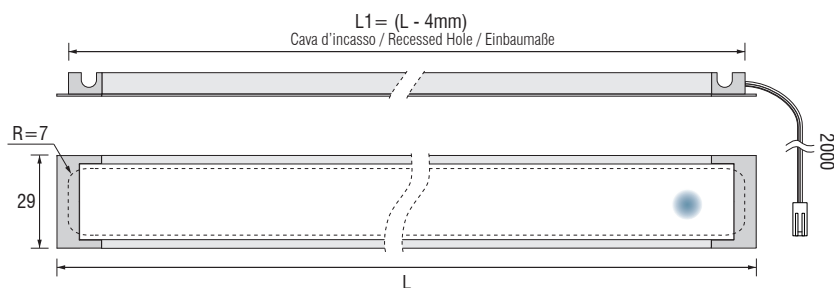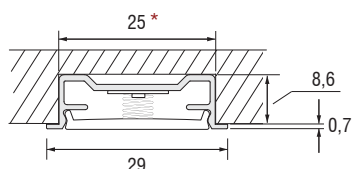

L	W	3000 K		4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
413	3,60W	168I0413C2B12	A+	168I0413N2B12	A+	1	0,148	30 x 35 x 600
563	4,80W	168I0563C2B12	A	168I0563N2B12	A+	1	0,172	30 x 35 x 600
863	8,40W	168I0863C2B12	A	168I0863N2B12	A	1	0,264	30 x 35 x 1000
1163	12,00W	168I1163C2B12	A	168I1163N2B12	A	1	0,326	30 x 35 x 1200

NET 563mm LED 24V-12W/m		LUX
mm	114°	
250	∅ 1100	850
500	∅ 2200	300
750	∅ 3400	150
1000	∅ 4600	90

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)  
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore  
Connector / Verbindungsstecker

