


ORIZZONTE PO/TOP LED




LED 24V - 12W/m

- IT** **Lampada appendiabiti con sensore** - Struttura in alluminio ossidato con supporti per fissaggio ripiano in ottone verniciato; schermo in policarbonato; dotata di terminali di chiusura verniciati, cavo di connessione rapida e viti di fissaggio.
- EN** **Lighted Clothes Rail with sensor** - Structure in oxidized aluminium with shelf fixing brackets in painted brass; polycarbonate screen complete with painted end caps, cable for rapid connection and fixing screws.
- DE** **Schrankenleuchte mit Sensor** - Alu-Struktur mit Schrankbefestigungswinkel aus lackiertem Messing; Abdeckung aus Polykarbonat inkl. lackierten Endkappen; Schnellverbindungskabel und Befestigungsschrauben.

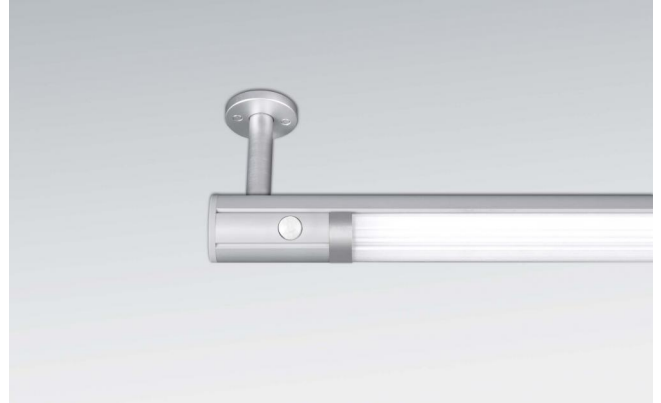

65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

CE ENEC IP40

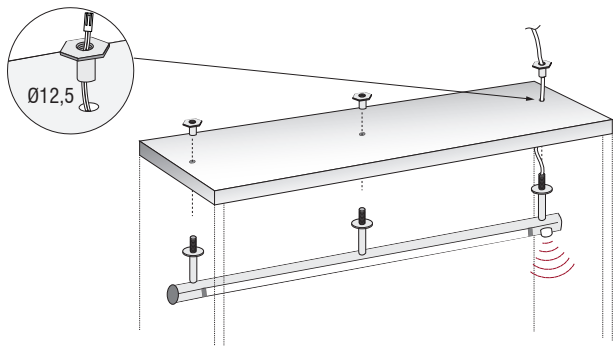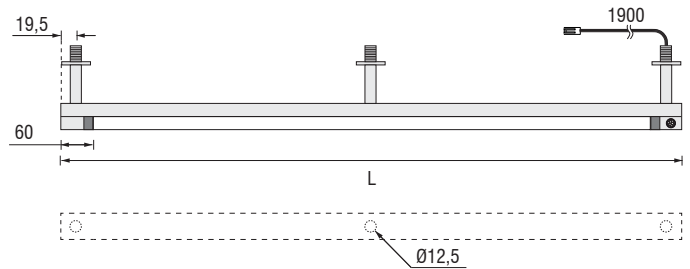

L	W	4000 K		Imballo - Packaging - Verpackung		
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC	Pcs	Kg	mm
580	5,40W	135L62S012	A+	1	0,588	40 x 120 x 620
880	9,00W	135L71S012	A+	1	0,789	40 x 120 x 920
970	10,20W	135L75S012	A+	1	0,846	40 x 120 x 1015
1160	12,00W	135L80S012	A+	1	0,978	40 x 120 x 1220

ORIZZONTE PO/TOP LED 580mm LED 24V-5,4W		LUX
mm	100°	4000K
250	Ø 850	550
500	Ø 1750	150
750	Ø 2650	80
1000	Ø 3550	50

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
Connector / Verbindungsstecker