

NET DUAL COLOR

LED 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL

IT Lampada a doppia temperatura colore - Con interruttore; profilo in alluminio ossidato per installazione ad incasso; completo di terminali di chiusura e schermo in policarbonato opalino. Da abbinare al Selezionatore Dual Color per l'impostazione della temperatura colore (Warm o Natural) in fase di installazione.




EN Dual color temperature lamp - With switch; Oxidized aluminium profile for flush mounting, complete with end caps and opaline polycarbonate screen. Works only with Dual Color Selector, for color temperature setting (Warm or Natural) during installation.

DE Lampe mit Doppelfarbtemperatur - Mit Schalter; Einbauprofil aus eloxiertem Aluminium, Komplett mit Endstücken und Schirm aus Polycarbonat (opalen). Sie funktioniert mit Dual Color-Wähler die erlaubt di Farbtemperatureinstellung (Warm oder Natural) während der Installation.



86-95 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI ≥ 92

CE ENEC IP40

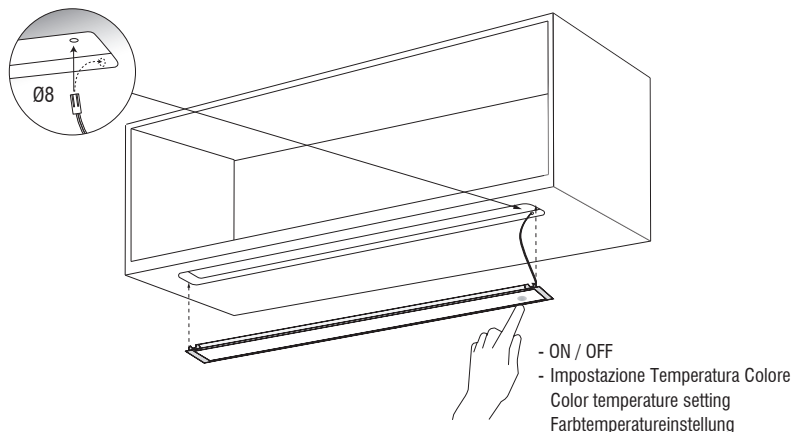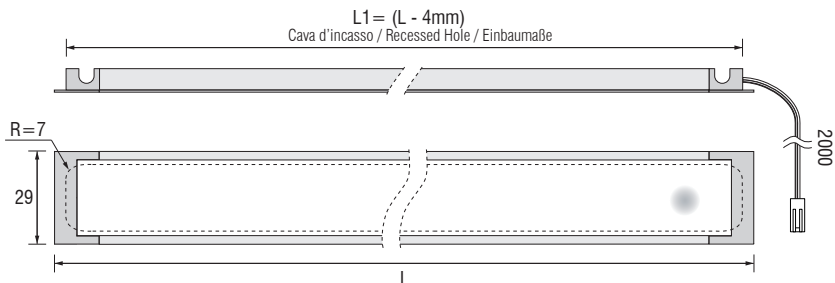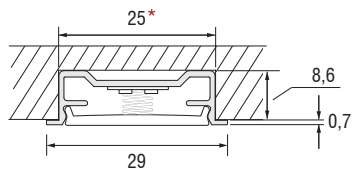

3000K WARM

4000K NATURAL

Impostazione Temperatura Colore con interruttore capacitivo integrato
Color temperature setting with integrated capacitive switch
Farbtemperatureinstellung mit integriertem kapazitiven Schalter

L	W	DUAL COLOR (3000 K + 4000 K)	
		Codice - Part no. - Artikel-Nr.	EEC
413	3,42W	168I0413D2B11	A+
563	4,94W	168I0563D2B11	A+
863	8,36W	168I0863D2B11	A+
1163	11,78W	168I1163D2B11	A+

NET 563mm LED 24V-11,4W/m DUAL COLOR		LUX
		3000K 4000K
mm	118°	
250	∅ 1200	980
		1070
500	∅ 2450	350
		380
750	∅ 3700	165
		185
1000	∅ 4950	95
		100

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore / Verbindungsstecker

NET COLLECTION

NET-NET 24V-11,4Wm DUAL INT_00